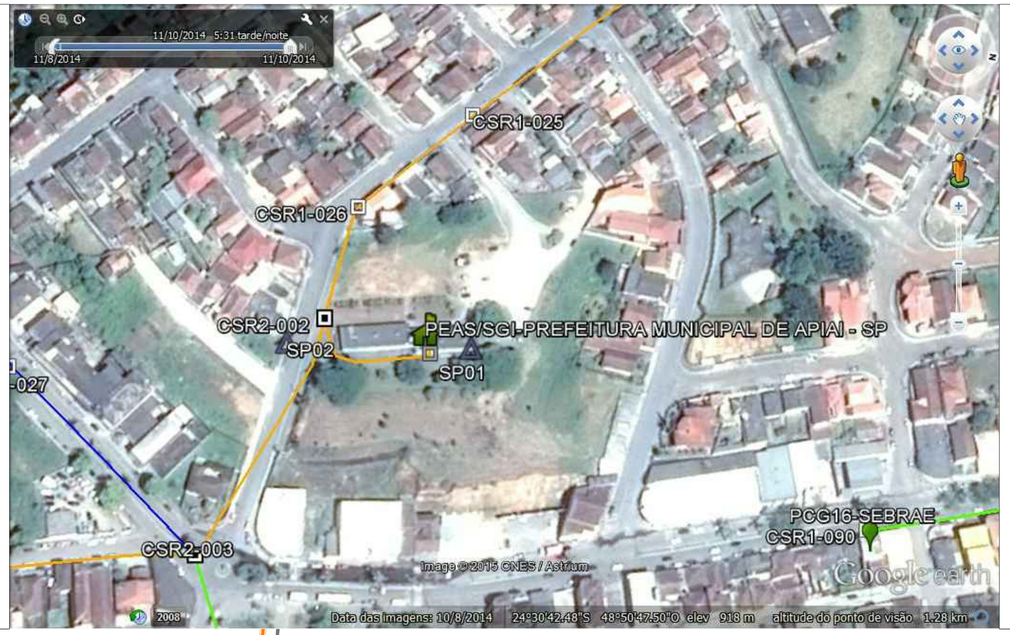

PEAS/SGI-PREFEITURA MUNICIPAL APIAI - SP
LADEIRA MANOEL AUGUSTO, 92
LAT:-24.512060 LONG:-48.846387

PLANTA BAIXA

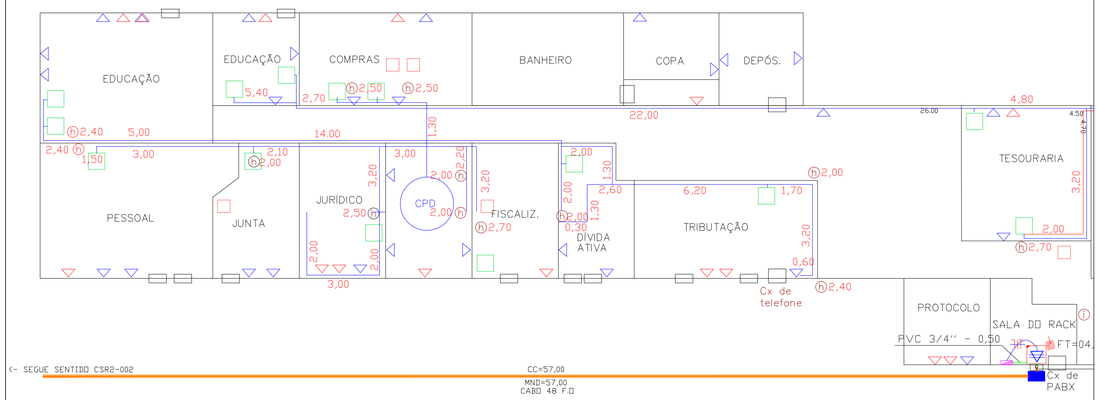

ESCALA DE 1:50

PLANTA DE SITUAÇÃO

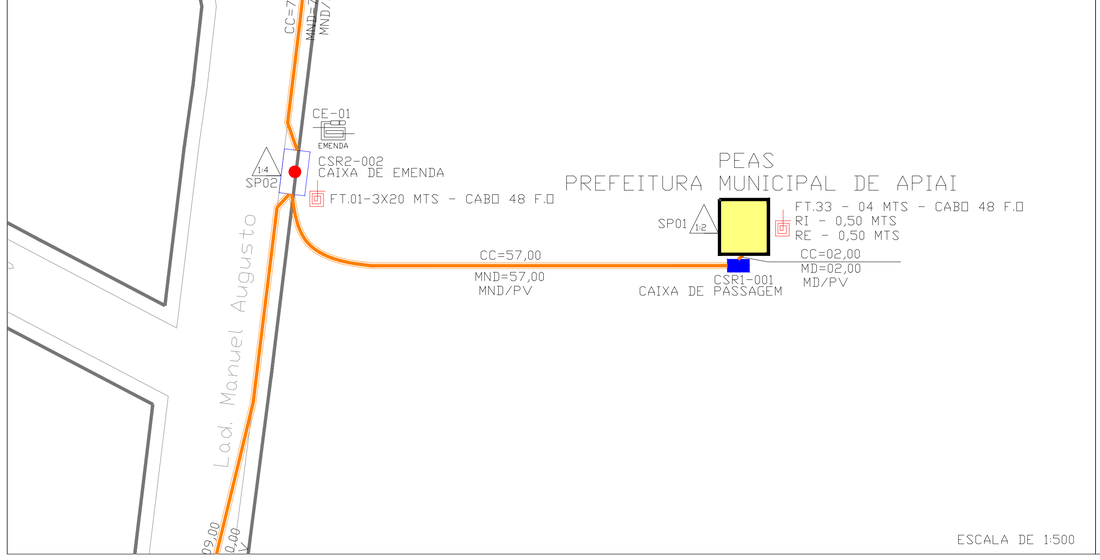

ESCALA DE 1:500

PEAS/SGI-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI - SP
PLANO DE FACE DO RACK 42U

PEAS/SGI
RACK DE 42 U

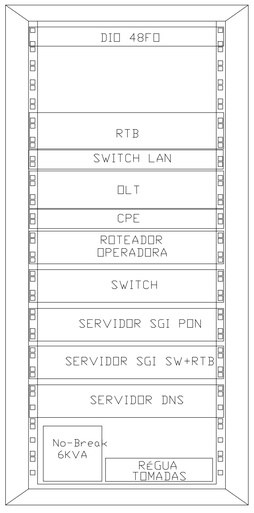

PAG-01				
Sentido	POS	DIO	POS	Sentido
GPON	1		25	XM
XM	2		26	XM
XM	3		27	XM
XM	4		28	XM
XM	5		29	ANEL - PEAS
XM	6		30	ANEL - PEAS
XM	7		31	Redundância ANEL - PEAS
XM	8		32	Redundância ANEL - PEAS
ANEL - PAG-02	9		33	PEAS
ANEL - PAG-02	10		34	PEAS
PAG-02	11		35	PEAS
PAG-02	12		36	PEAS
PAG-02	13		37	PEAS
PAG-02	14		38	PEAS
PAG-02	15		39	PEAS
PAG-02	16		40	PEAS
PAG-02	17		41	PEAS
PAG-02	18		42	PEAS
PAG-02	19		43	PEAS
PAG-02	20		44	PEAS
PAG-02	21		45	PEAS
PAG-02	22		46	PEAS
PAG-02	23		47	PEAS
PAG-02	24		48	PEAS

Primeira Caixa

XM - Fibra Aberta

PEAS				
Sentido	POS	DIO	POS	Sentido
GPON	1		25	XM
XM	2		26	XM
XM	3		27	XM
XM	4		28	XM
ANEL - PAG-01	5		29	XM
ANEL - PAG-01	6		30	XM
Redundância ANEL - PAG-01	17		31	XM
Redundância ANEL - PAG-01	18		32	XM
PAG-01	9		33	ANEL - PAG-02
PAG-01	10		34	ANEL - PAG-02
PAG-01	11		35	PAG-02
PAG-01	12		36	PAG-02
PAG-01	13		37	PAG-02
PAG-01	14		38	PAG-02
PAG-01	15		39	PAG-02
PAG-01	16		40	PAG-02
PAG-01	17		41	PAG-02
PAG-01	18		42	PAG-02
PAG-01	19		43	PAG-02
PAG-01	20		44	PAG-02
PAG-01	21		45	PAG-02
PAG-01	22		46	PAG-02
PAG-01	23		47	PAG-02
PAG-01	24		48	PAG-02

Primeira Caixa

XM - Fibra Aberta

PAG-02				
Sentido	POS	DIO	POS	Sentido
GPON	1		25	GPON
XM	2		26	GPON
XM	3		27	GPON
XM	4		28	GPON
XM	5		29	GPON
XM	6		30	GPON
XM	7		31	GPON
XM	8		32	GPON
ANEL - PEAS	9		33	ANEL - PAG-01
ANEL - PEAS	10		34	ANEL - PAG-01
PEAS	11		35	PAG-01
PEAS	12		36	PAG-01
PEAS	13		37	PAG-01
PEAS	14		38	PAG-01
PEAS	15		39	PAG-01
PEAS	16		40	PAG-01
PEAS	17		41	PAG-01
PEAS	18		42	PAG-01
PEAS	19		43	PAG-01
PEAS	20		44	PAG-01
PEAS	21		45	PAG-01
PEAS	22		46	PAG-01
PEAS	23		47	PAG-01
PEAS	24		48	PAG-01

Primeira Caixa

XM - Fibra Aberta

REDE ELÉTRICA

LEGENDA:

- Disjuntor termomagnético monopolar
- Disjuntor termomagnético bipolar
- DPS — Protetor de surto
- Tomada universal 220v - 3P alta h=±220cm
- Neutro , Fase , Terra
- Quadro de distribuicao - QDF
- Subida e Descida CABO 48 F.O. p/ Rack

PEAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI - SP - 220VAC MONOFÁSICO



OBSERVAÇÃO

BARRA DO CHAPÉU
SÃO PAULO - SP

ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES

Nº PROJETO: ZIV.2014.09.MC2_02	DESENHISTA: RANULFO MENDES
ASSUNTO: CIDADE DIGITAL APIAI-SP PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE - LAYOUT INTERNO	VERIFICADO POR: ROBERTO
	APROVADO POR: J. QUITÉRIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ CUNHA JUNIOR CREA: 23.00021375/SP	DATA: 27/11/2014 FORMT.: A1
	REVISÃO: 01 Nº FOLHA:35/35